Moniteur tactile optique pleine résolution HD 1080p de 24 po (23,6 po de surface de vision)



Conception intuitive de deux points

TD2420

Le TD2420 de ViewSonicMD est la solution parfaite pour les applications d'écran tactile commerciales et grand public. Avec un affichage à DEL de deux points intuitif, un stylet interactif et une pleine résolution HD, le TD2420 constitue une solution tactile polyvalente pour utilisation comme affichage de PDS, kiosque d'information ou encore dans des hôpitaux et des salles de classe. Grâce à la technologie optique à deux points de WindowsMD 8, le TD2420 offre une expérience amusante et interactive intéressante pour les utilisateurs. Avec une pleine résolution HD de 1920 x 1080 et un méga-rapport de contraste dynamique de 20 000 000:1, le TD2420 de ViewSonic affiche des images nettes et vives. Le moniteur, qui se veut être un ensemble multimédia complet, comprend une paire de haut-parleurs intégrés de 2 watts avec SRS Premium SoundMD. Les entrées HDMI, VGA et DVI offrent une connectivité souple et pratique, tandis que la compatibilité VESA accentue le côté pratique de son utilisation en tant qu'affichage mural. Le TD2420 polyvalent est la solution unique à vos besoins en matière d'affichage multipoints.



Écran tactile de deux points durable et précis

Vous pourrez facilement toucher, glisser, redimensionner et manipuler des photos, des documents ou des pages web, tout comme vous le faites sur votre appareil mobile préféré. Le stylet fourni augmente l'interactivité pour que vous puissiez écrire, dessiner et explorer davantage votre créativité. La surface dure résistante aux égratignures 7H garantit la durabilité ainsi qu'une expérience tactile uniforme et de haute qualité.

Écran à pleine résolution HD 1080p de 1920 x 1080

L'écran à pleine résolution HD de 24 po (23,6 po de surface de vision) permet les applications d'images commerciales intensives ainsi que les applications d'images, de jeux et vidéos pour le divertissement à domicile. Le méga-rapport de contraste dynamique de 20,000,000:1 offre une image nette avec beaucoup de détails.



Normal





Pleine résolution HD


Options de configuration souples avec entrées numériques et analogues OptiSyncMD

Le TD2420 est compatible avec les fonctions digitales de WindowsMD 7 et WindowsMD 8 et utilise le port USB DIH (dispositif d'interface humaine) lui permettant d'être prêt à l'utilisation. Le TD2420 peut être branché via USB pour un fonctionnement à deux points instantané et une navigation facile. La technologie d'entrée multipoints fonctionne avec les signaux HDMI, DVI et VGA pour offrir la compatibilité et la souplesse de configuration.

Moniteur tactile optique pleine résolution HD 1080p de 24 po (23,6 po de surface de vision)



TD2420



Le mode « Éco » permet d'économiser encore plus d'énergie

La fonction de mode « Éco » brevetée de ViewSonic est intégrée dans tous les écrans DEL, offrant ainsi les options d'« économie » (85 %) et de « veille » (80 %). Ces deux modes réduisent la luminosité de l'écran et permettent d'économiser jusqu'à 20 %* d'énergie. En particulier lorsque l'éclairage ambiant est faible, le mode « Éco » ajuste la luminosité et améliore la visibilité, tout en diminuant la fatigue oculaire et en prolongeant la durée de vie de la lampe de l'écran. Grâce au mode « Éco », les dépenses liées au remplacement des lampes sont réduites et un geste est posé pour l'environnement.




Homologué ENERGY STAR^MD et EPEAT Argent

Le TD2420 est écologique, avec son rétroéclairage à DEL éconergétique et son mode « Éco ». Économisez jusqu'à 40 %* d'énergie par rapport à un moniteur régulier de 24 po.



Haut-parleurs intégrés avec Premium Sound^MD de SRS

Le moniteur TD2420 comporte deux haut-parleurs intégrés afin d'offrir une expérience multimédia améliorée avec un son stéréo clair comme le cristal.

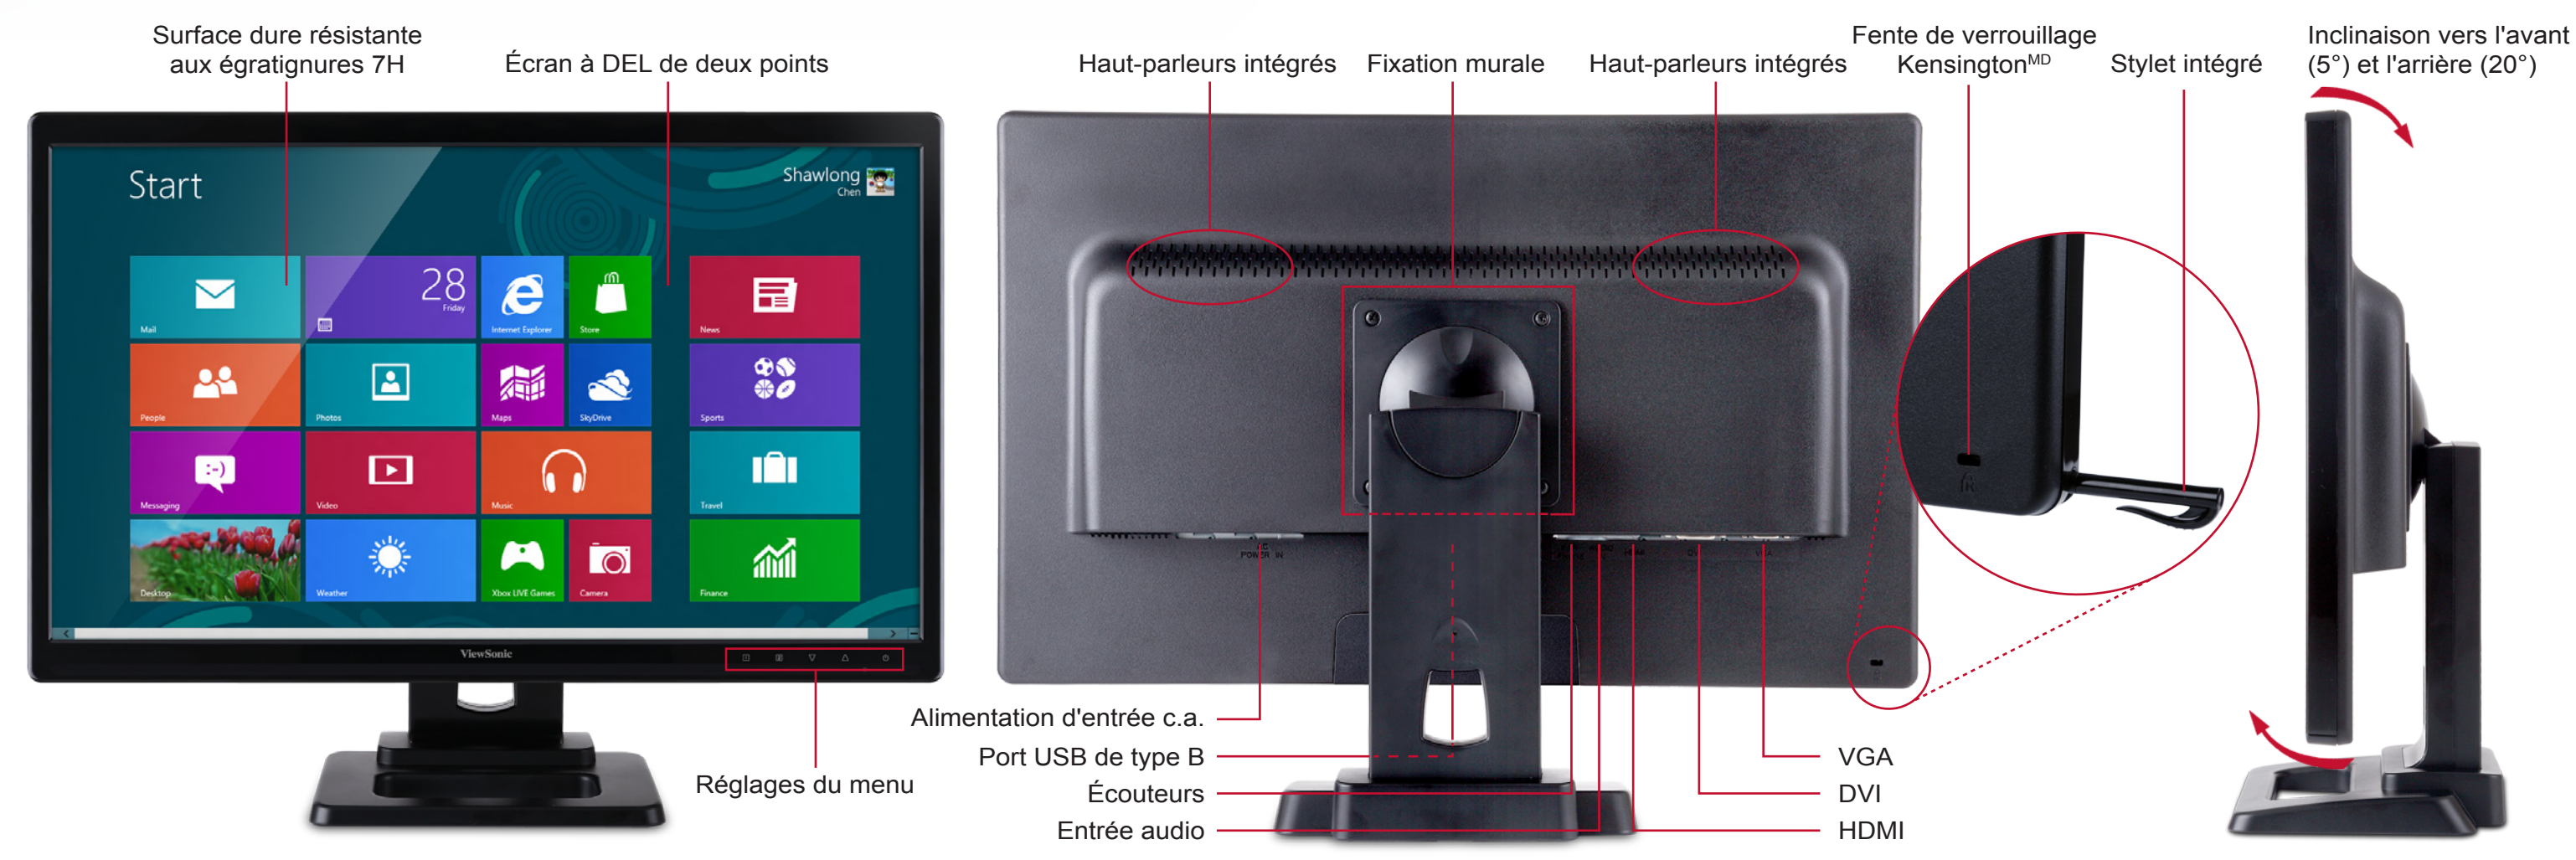

Caractéristiques

PANNEAU	Type	Écran à DEL couleurs à matrice active (TFT) de 24 po (23,6 po de surface de vision)
	Surface de l'écran	20,5 po (horizontal) x 11,5 po (vertical); 23,6 po (diagonale)
	Résolution optimale	1920 x 1080
	Luminosité	200 cd/m² (standard)
	Contraste	1,000:1 (standard)
	Rapport de contraste dynamique	20,000,000:1
	Angles de visionnement	170 ° (horizontal), 160 ° (vertical)
	Temps de réponse	5 ms (standard)
	Rétroéclairage	DEL à lumière blanche
	Durée de vie du rétroéclairage	30,000 heures (min.)
	Surface du panneau	Surface dure résistante aux égratignures 7H
ENTRÉE VIDÉO	Analogue	RVB analogique (0,7/1,0 de tension crête à crête, 75 ohms)
	Numérique	HDMI, DVI (TMDS, 100 ohms)
	Fréquence	Fh: 24~82 kHz, Fv : 50~75 Hz
	Sync	Sync séparée
SORTIE AUDIO	Haut-parleurs	2 watts (x2)
COMPATIBILITÉ	PC	Compatible avec les ordinateurs personnels (système d'exploitation : Windows^MD 7/8)
	Mac^MD	S.O.
CONNECTEUR	Vidéo analogue	Mini D-sub à 15 broches (VGA)
	Vidéo numérique	DVI-D (avec HDCP), HDMI
	Audio	Entrée audio (mini prise 3,5 mm), écouteurs (mini prise 3,5 mm)
	Alimentation	Carte d'alimentation interne, prise à trois fiches (CEE22)
ALIMENTATION	Tension	C.a. 100-240 V (universel), 50-60 Hz
	Consommation	25 W (standard)
	Économie	22 W (standard)
	Veille	20 W (standard)
CONTRÔLES	Boutons sur le panneau avant	1, 2, Bas, Haut, « Marche/Arrêt »
	Affichage à l'écran	Réglage automatique de l'image, Contraste / Luminosité, Sélection de l'entrée, Réglage des couleurs, Information, Réglage manuel de l'image, Menu de configuration, Rappel mémoire (Voir le manuel d'utilisation pour en savoir davantage sur la fonctionnalité d'affichage à l'écran)

ERGONOMIE	Inclinable	20°~5°
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	Température	32–104º F (0–40º C)
	Taux d'humidité	20–90% (sans condensation)
DIMENSIONS (L x H x P)	Physiques avec le support	21,9 x 16,6 x 6,9 po / 555,9 x 421,9 x 174,8 mm
	Physiques sans le support	21,9 x 13,7 x 2,2 po / 555,9 x 346,8 x 56,1 mm
	Emballage	19,9 x 19,6 x 5,9 po / 506 x 498 x 151 mm
POIDS	Net avec le support	6,6 lb. / 3,0 kg
	Net sans le support	5,2 lb. / 2,4 kg
	Brut	8,1 lb. / 3,7 kg
FIXATION MURALE	VESA^MD	100 mm x 100 mm
RÉGLEMENTATIONS		CE,CB, BSMI, PSB, SASO, C-tick, veille électronique, KC, UL/cUL, FCC-B (y compris ICES003), UL CoC, Mexico Energy, GOST-R/Hygienic, UkrSEPRO, TCO 5.2, Erp, CCC, China Energy, ENERGY STAR^MD, EPEAT Argent, WEEE, RoHS, liste SVHC
RECYCLAGE/MISE AU REBUT		Veuillez respecter les lois locales, provinciales/étatiques et fédérales en vigueur lorsque vous souhaitez vous débarrasser du produit.
CONDITIONNEMENT D'ÉNERGIE		Normes ENERGY STAR^MD, EPEAT Argent
GARANTIE		Garantie limitée de trois ans sur les pièces, la main-d'oeuvre et le rétroéclairage

Contenu de la boîte :

Écran TD2420, câble d'alimentation, câble audio, câble VGA, câble DVI, câble USB, stylet, guide de démarrage rapide, CD d'assistance de ViewSonic (offert dans certains pays seulement)















ViewSonic Corporation est certifiée QMS et EMS conformément aux normes ISO 9001 et ISO 14001, respectivement, par TUV NORD.

***Les économies d'énergie peuvent varier selon l'utilisation réelle et d'autres facteurs.** Les promotions, les caractéristiques et la disponibilité peuvent être modifiées sans préavis. Le choix, la disponibilité et les promotions peuvent varier d'un pays à l'autre; veuillez communiquer avec votre représentant ViewSonic pour de plus amples informations. Premium Sound et le logo SRS sont des marques de commerce ou des marques déposées appartenant à SRS Labs. Les dénominations sociales et les marques de commerce énoncées dans le présent document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. [17654-00B-01/15]